



ROOFSUPPORT

BY CONDUCT

Designed to protect




KABELMANAGEMENT

Kabelmanagement

Kabels tussen zonnepanelen en omvormers moeten goed en veilig zijn geïnstalleerd.

Het is daarom aan te bevelen om RoofSupport kabelmanagement toe te passen waardoor bekabeling snel, gestructureerd en duurzaam wordt aangelegd.

- Draagt bij aan een verlaagde CO²-footprint.
- Vervaardigd uit Magnelis[®] staal.
- Windgecertificeerd.
- Bewezen product: > 12 jaar stormschadevrij.
- Supersnelle montage.
- Geen gereedschap nodig.
- Volledige sets verkrijgbaar onder 1 artikelnummer.
- Potentiaalvereffening t/m 100 m¹ gegarandeerd.
- Voorzien van geïntegreerde koppeling.

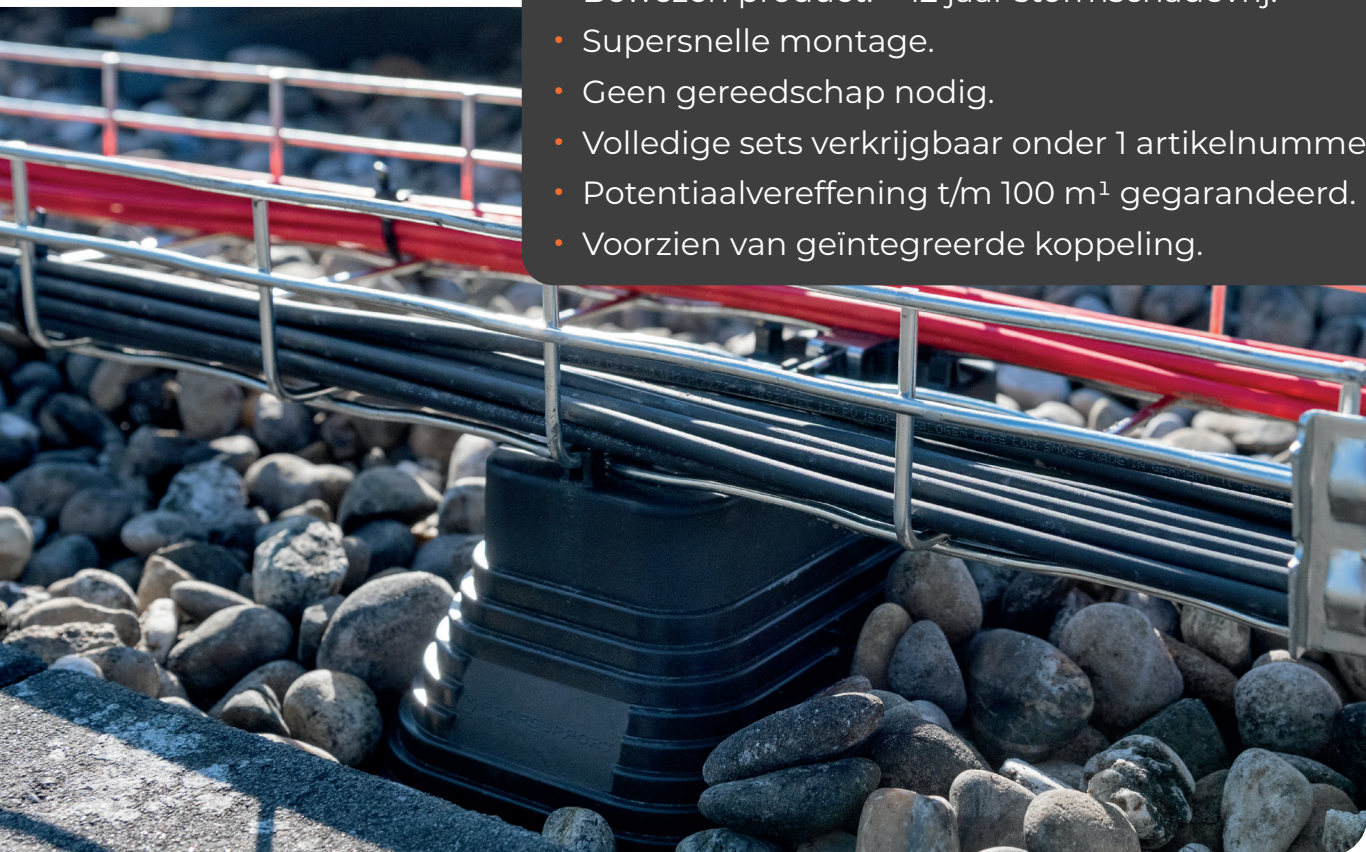



Het systeem

Door de combinatie van draadgoot op de speciaal ontwikkelde daksteunen wordt RoofSupport zeer snel en foutloos geïnstalleerd. Dit resulteert door de klikverbinding tussen de draadgoten en de klikverbinding op de daksteunen in uiterst snel en gegarandeerd foutloze installatie.

Of het nu een garagedak van een woonhuis betreft waar RShome voor is ontwikkeld of een groot platdak project waar RoofSupport beschikbaar is van 60 mm breed t/m 600 mm breed, met RoofSupport is een veilige en kostenefficiënte installatie gegarandeerd.

Windcertificaat

Omdat RoofSupport als draadgootsysteem een open constructie heeft in combinatie met de door beton verzwaarde daksteunen, zijn de verschillende RoofSupport systemen zeer windbestendig.

De windbestendigheid is in de Peutz-windtunnel beproefd en door het uitstekende resultaat gecertificeerd volgens de Peutz-richtlijnen.

RoofSupport is op basis van het behaalde certificaat, op basis van de juiste calculatie, gegarandeerd geschikt voor alle meest voorkomende toepassingen.

Draadgoot


Omdat RoofSupport is ontwikkeld in Magnelis® staal en is voorzien van in de fabriek gemonteerde koppelingen wordt bij de aanleg van bekabeling schade voorkomen aangezien er bij productie geen bramen of schilfers achterblijven. RoofSupport is, omdat er minder zink wordt toegepast, minder milieubelastend en draagt bij aan een verbeterde CO₂ footprint. Daarbij heeft Magnelis® staal zeer goede, aan RVS vergelijkbare, corrosiebeschermende eigenschappen, waardoor RoofSupport breed inzetbaar is, zelfs in kustgebieden.



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer
30	35	226113
60	65	2/17354
100	35	226114
100	65	2/17355
150	65	2/17356
200	65	2/17357
300	65	2/17358
400	65	2/17359
600	65	2/17362

Deksel

Vanuit esthetisch oogpunt kan er gekozen worden voor afdekking van het draadgootsysteem. RoofSupport biedt voor de breedtematen 60 t/m 600 mm deksels. De RoofSupport deksels zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt.

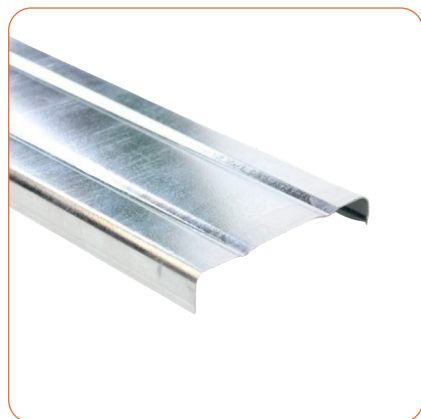

Breedte (mm)	Artikelnummer
60	2/3614
100	2/1321
150	2/1322
200	2/1323
300	2/1325
400	2/1326
600	2/1328

Daksteun

RoofSupport draadgoten worden met de breedtematen van 60, 100, en 150 mm om de 120 cm op de 1 kg zware RoofBlock daksteunen geplaatst. De 200 tot 600 mm brede draadgoten worden op de RoofBlock XL daksteunen geplaatst. Een extra voordeel van de RoofBlock XL is dat deze door het zware gewicht van 3,5 kg om de 2 meter geplaatst kunnen worden.

RoofBlock	Roofblock XL	RoofBlock Flat
		
RSC102011	RSXL102011	RSF102011

Koppelingen

De in de fabriek machinaal aangezette koppelingen per draadgoot lengte, biedt een klikbare verbinding waarbij geen gereedschap nodig is. Door de constante kwaliteit in koppelen van de draadgoot wordt potentiaalvereffening tot 100M¹ gegarandeerd en is hoge snelheid van installeren een belangrijk voordeel.

Versterkte koppeling




Voor het haaks koppelen van draadgoten en/of vastzetten van naar elkaar gebogen delen van draadgoot wordt de versterkte koppeling gebruikt. Deze is uitgevoerd in roestvrijstaal.

Artikelnummer: 2/4915

Bochtkoppeling

Voor het vastzetten van naar elkaar gebogen delen van draadgoot in een wijdere bocht en het koppelen van draadgoot op een gebogen dak wordt de verstelbare bochtkoppeling gebruikt. Deze is uitgevoerd in roestvrijstaal.

Artikelnummer: 2/5093

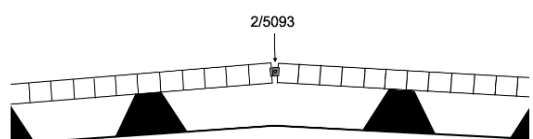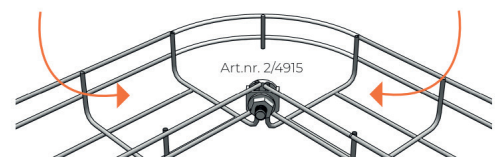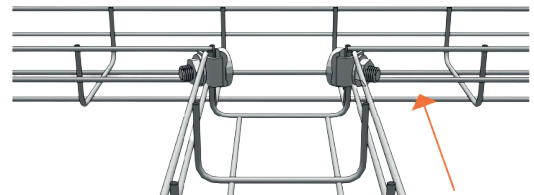

Sets

De 60 en 100 mm brede draadgootsystemen en RoofBlock daksteunen zijn tevens als sets van 12 meter beschikbaar op basis van één artikelnummer, verpakt in één doos.

RoofSupport HOME

Voor het aanleggen van kleine zakelijke en/of residentiële toepassingen, bestaande uit één tot maximaal 4 DC-circuits, is RS HOME beschikbaar. RS HOME bestaat uit 3 meter lengte draadgoot van 35x30 mm en wordt inclusief 2 daksteunen geleverd.

RoofSupport set 65x60 mm

Complete set draadgoot 65x60 Magnelis® staal voorzien van UV-bestendige daksteunen.

Totale lengte set: 12 meter

Artikelnummer: [RSC6560-12M](#)

RoofSupport set 65x100 mm

Complete set draadgoot 65x100 Magnelis® staal voorzien van UV-bestendige daksteunen.

Totale lengte set: 12 meter

Artikelnummer: [RSC65100-12M](#)



RoofSupport HOME 30x35 mm

Complete set draadgoot RoofSupport HOME 30x35 Magnelis® staal voorzien van UV-bestendige daksteunen.

Totale lengte set: 3 meter

Artikelnummer: [RSH3035-3M](#)

Accessoires

	Omschrijving	Art.nr		Omschrijving	Art.nr
	RoofSupport Hoekroller 90°	RS.HR092021		Versterkte koppeling RVS 304	2/4915
	Step-Over 80x100 cm	RSSO80100		Bocht koppeling RVS 304	2/5093
	Brandwandbeugel t.b.v. 100 mm brandwand	RS.BWB.100		Plafondsupport CLICK console HD 100 mm	2/7244
	FireWrap 400x420 mm	FW4042		Zijbeugel voor draad- goot 65x60 mm HD	2/0370
	Kniptang voor draadgoot	2/5066		Afstandsteun SV HD 100 mm	2/1050
	RoofSupport signaal- bord valgevaar	RS.FS100721		Zuurvrije kit grijs (t.b.v. kunststof dakbedek- king)	RS17072
	RoofSupport signaal- bord struikelgevaar	RS.TS100721		Bitumineuze kit zwart (t.b.v. bitume dakbe- dekking)	RS17073

Wij denken mee

Bij ons staat de service en ondersteuning van onze klanten centraal. Of het nu gaat om innovatieve oplossingen, maatwerkprojecten, of het bieden van de beste service, wij zijn er om je te ondersteunen. Laat ons weten hoe wij kunnen helpen, want wij staan klaar om samen met jou de beste oplossing te vinden.

Bovendien begeleiden we projecten van A tot Z en hebben we veel van onze producten direct uit voorraad leverbaar. Dit betekent dat we jouw project efficiënt kunnen ondersteunen, en je snel van de benodigde producten kunnen voorzien. Samen maken we jouw project tot een succes.

Bestellen en contact

Het assortiment van Conduct is verkrijgbaar bij verschillende distributeurs in Europa. Scan de QR-code hieronder voor een volledige lijst van onze partners en om direct toegang te krijgen tot verkooppunten.

Meer informatie nodig?

Neem contact op via info@conduct.nl of +31(0)180-531120.

VIND DISTRIBUTEUR



Conduct Technical Solutions BV

Fennaweg 24 2991 ZA

Barendrecht

+31 (0) 180-531120 | info@conduct.nl | conduct.nl

